

67PL


PORTE D'ENTRÉE PLANE THERMIQUE

La porte plane 67PL présente une **grande polyvalence** et répond aussi bien aux marchés **résidentiels que tertiaire**. Elle offre le choix parmi plusieurs systèmes d'ouvertures, et garantit un **excellent niveau d'isolation et d'étanchéité**. Avec des formes droites et contemporaines, ce système de menuiserie aluminium s'intègre parfaitement aux réalisations neuves ou rénovations.

CONFIGURATIONS


- Plusieurs solutions de dormants, en fond plat ou pied de clippage.
- Dormants résidentiel et dormant tertiaire.
- Poignée béquille intérieur / extérieur, bâton de maréchal, barre & push.
- Points de fermeture : multipoints.
- Ouvertures à la française, à l'anglaise, va et vient, anti-pince doigts, 1 et 2 vantaux, ensembles composés.



 **Poids max. / vantail**
130 kg (selon configuration)


 **Hauteur maximum**
2700 mm

 **Largeur maximum**
2500 mm




Prise de vitrage
21 à 52 mm

PERFORMANCES

 **Thermique**
1.5 W/m².K – Sw 0,38 – Tlw 0,49
Porte 1 vantail (L 1,06 x H 2,18) –
Ug : 1,0 WE

 **Niveau d'étanchéité**
A4 E8A VC3

 **Performance acoustique**
Jusqu'à 39
(-1 ; -3) dB

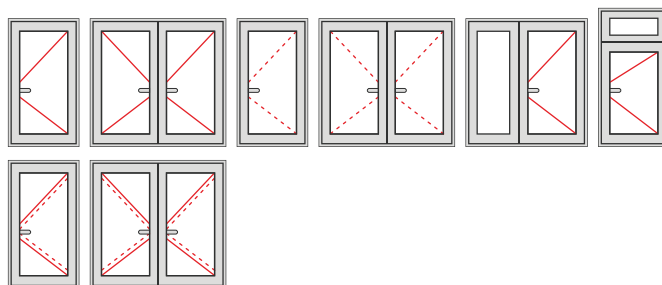

Les + produit

Large choix d'ouvertures dans un même système.
Performances d'étanchéité.
Certification **1 million de cycles – classe 8**.
Solution PMR avec un choix entre **3 seuils plats** : ultra-plat, tubulaire, application pour crémone pompier.



Personne à mobilité réduite



Très hautes performances



Résistance

